

Руководство по промывке голов Total Cleaner

Описание:

Жидкость TOTAL CLEANER нужно использовать в хорошо вентилируемом помещении. TOTAL CLEANER очень агрессивная жидкость и она не должна смешиваться напрямую с обычной краской. Эту жидкость запрещено использовать внутри красочной системы принтера. Неправильное использование может привести к непреднамеренным повреждениям. TOTAL CLEANER можно использовать только для снятых с принтера головах, в моющей станции. Для исключения потенциального повреждения системы подачи краски НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ TOTAL CLEANER ДЛЯ ЧИСТКИ ГОЛОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАРЕТКЕ ПРИНТЕРА.

Предназначено для принтеров: FabriVU 340i, FabriVU/Next 180, FabriVU/Next 340, FabriVU 520



Total Cleaner User Guidelines and Instructions

<p>Жидкость TOTAL CLEANER нужно использовать в хорошо вентилируемом помещении. TOTAL CLEANER очень агрессивная жидкость и она не должна контактировать напрямую с обычной краской. Эту жидкость запрещено использовать внутри красочной системы принтера. Неправильное использование может привести к непреднамеренным повреждениям. TOTAL CLEANER можно использовать только для снятых с принтера головах, в моющей станции. Для исключения потенциального повреждения системы подачи краски НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ TOTAL CLEANER ДЛЯ ЧИСТКИ ГОЛОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАРЕТКЕ ПРИНТЕРА.</p>	<p><1 hr</p>	<p>FTP-00960, Rev. E</p>
---	-----------------	-------------------------------------

Необходимые инструменты, материалы и документы

OMM-00047	Inkjet Solutions Safety Guide	https://inkjet.support.efi.com/doc.php?doc=683
78070716	CLEANER TOTAL 1 x 0.9KG	*Заказывайте по этому P/N пока он будет доступен для заказа.*
78070726	CLEANER TOTAL 1X1L	

Информация по безопасности

 	<p>ЛЗС</p>	<p>Всегда используйте Личное Защитное Снаряжение когда работаете с красками и чистящими жидкостями.</p>
<p>Важно! Никогда не добавляйте TOTAL CLEANER в печатающую головку, содержащую чернила. Никогда не устанавливайте в каретку печатающую головку, содержащую TOTAL CLEANER. Никогда не оставляйте TOTAL CLEANER в печатающей головке дольше 72 часов. КРАЙНЕ ВАЖНО промыть ОБЕИ каналы на печатающей головке стандартным очистителем перед использованием общего очистителя в печатающей головке.</p>		

История версий

8/29/2017	Rev. A	Первая версия.
3/13/2018	Rev. B	Removed BULK Total Cleaner part number and replaced with single bottle part number.
3/29/2018	Rev. C	Added IMPORTANT note: Flush BOTH print head channels with standard cleaner before using Total Cleaner in the print head.
4/25/2019	Rev. D	Additional uses: Total Cleaner was designed and approved to work on Disperse Sublimatic ink.
06/25/2019	Rev. E	Новый партс-номер для заказа Total Cleaner.

Общее описание процедуры

[1.0 Мойка головы на станции чистки голов](#)

[2.0 Завершение процедуры мойки](#)

1.1 Мойка головы на станции мойки голов

1. **Выключите** принтер.
2. **Снимите с принтера** печатную голову.
3. **Установите** голову в лоток моющей станции
4. **Соберите** шприц с фильтром.

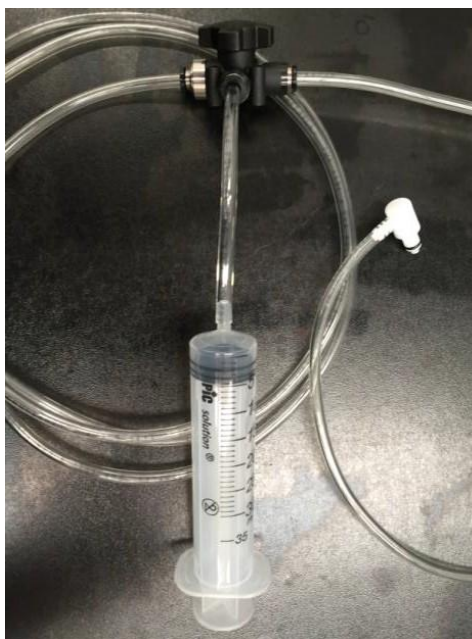


Рисунок: Шприц с трубками и переключателем

5. **Подсоедините** коннектор от шприца к **ЗАДНЕЙ** зачти головы.

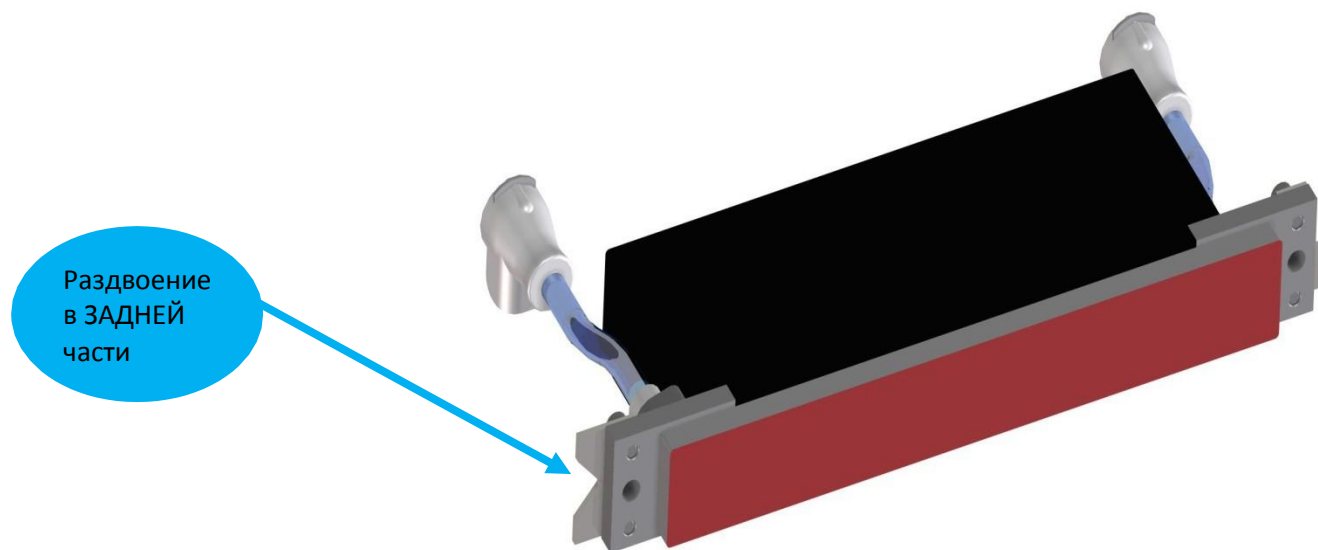


Рисунок 2: Идентификация задней части головы

6. **Вставьте** трубку без коннектора в канистру с моющей жидкостью, которая обычно используется для обслуживания головок.



Рисунок 3: Трубка в канистре и переключатель для шприца

7. **Наполните** шприц чистящей жидкостью.
9. **Надавите на шприц МЯГКО и ОСТОРОЖНО**, пролейте голову жидкостью. Будьте предельно осторожны, не допускайте излишнего давления на шприц.

Заметка: Жидкость из головы должна капать, а не литься струйками.

10. **Вернитесь** к шагу 7 и **проливайте** до тех пор, пока из головы не пойдет только прозрачная жидкость, это примерно 5-6 шприцов.
11. **Подсоедините** сливную трубку к ПЕРЕДНЕМУ коннектору на голове и ее слив направьте в лоток.
12. **Вернитесь** к шагу 7 и проливайте голову, до тех пор пока из головы не пойдет только прозрачная жидкость.
13. **Вернитесь** к шагу 5 для промывки второго канала в голове.

Важно! КРАЙНЕ ВАЖНО промыть ОБА канала на печатающей головке стандартным очистителем перед использованием Total Cleaner в печатающей головке..

14. **Слейте** сливной лоток и вернитесь к шагу 5 и **Повторите** епроцедуру, используя теперь TOTAL CLEANER вместо обычной чистящей жидкости.
15. **Уберите** печатную головку с чистящей станции.
16. **Установите** на голову защитную крышку и зафиксируйте ее.
17. **Подождите** четыре (4) часа для того, чтобы TOTAL CLEANER очистил сопла полностью.
18. **Вернитесь** к шагу 5 и поворите все шаги для чистки другой печатной головы.

2.1 Завершение процедуры чистки

1. **Установите** печатную голову в чистящую станцию.
2. **Пролейте** печатную голову стандартной чистящей жидкостью для обслуживания печатных голов, как это было описано ранее, шаг [5](#).
3. **Установите** рпечатную голову в каретку.
4. **ВКЛЮЧИТЕ** принтер.
5. **Нажмите кнопку PURGING** – **не используйте STARTUP PURGING или SUPER PURGING** – пока краска не появится в линии рециркуляции. Это может потребовать 2-3 **Пуржей**.
6. **Напечатайте** асерию тестов голов и проанализируйте их.
7. Если тест все еще плохой, значит чистка не помогла. Перейдите к пункту [Агрессивная чистка](#).

3.1 Агрессивная чистка

1. **Выключите** принтер.
2. **Снимите** голову с каретки.
3. **Повторите** шаги из раздела [Мойка головы на станции мойки голов](#), но **Увеличьте** время нахождения TOTAL CLEANER в печатной голове **до 72 часов**.

Важно! Никогда не добавляйте TOTAL CLEANER в печатающую головку, содержащую чернила.

Важно! Никогда не устанавливайте в каретку печатающую головку, содержащую TOTAL CLEANER.

Важно! Никогда не оставляйте TOTAL CLEANER в печатающей головке дольше 72 часов.

КРАЙНЕ ВАЖНО промыть ОБА канала на печатающей головке стандартным очистителем, прежде чем использовать TOTAL CLEANER в печатающей головке.